



**Liaisonnez
vos prémurs
à la vitesse
de l'éclair !**



La liaison souple intégrée pour prémurs
et prémurs isolés



Avis technique
n°3.2/24-1086_V1


www.xindustries.fr



La solution simple et rapide
de liaison souple entre prémurs

XFLEX 4

JUSQU'À ST35
(1,28 CM²/M)

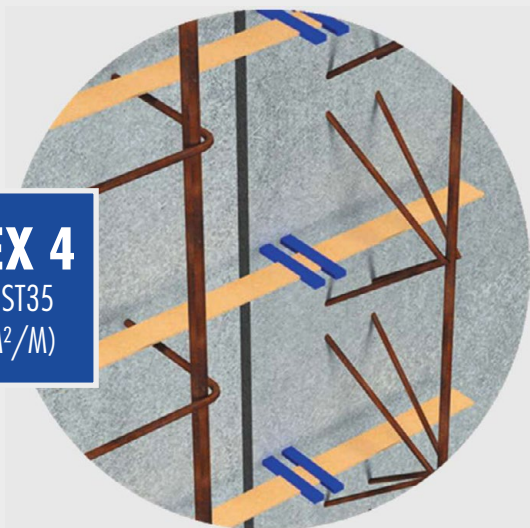

XFLEX 5

JUSQU'À ST50
(1,68 CM²/M)



XFLEX 6

JUSQU'À ST25C
(2,57 CM²/M)



POURQUOI CHOISIR **XFLEX**

Simplicité et rapidité de pose en sécurité

- Ferrailage optimisé, aucune manipulation.
- Suppression des treillis soudés ou cages d'armatures à mettre en oeuvre en hauteur.
- Liaison réalisée en même temps que la pose du prémur et en toute sécurité (de plain-pied).

Plus de flexibilité sur votre chantier

- Aucun ordre de pose des pré murs.

Aucuns travaux de finition

- Suppression des trappes de tirage.
- Finitions parfaites.
- Suppression des armatures de clavage pour les noyaux ≤ 10 cm..

DOMAINE D'EMPLOI

Liaisons articulées et couturées entre tous types de pré murs d'épaisseurs 18 à 50 cm, un noyau de 9 cm minimum et sans aucune limite de hauteur.



Tellement simple
qu'il n'y a plus besoin de notice !

	Cas d'un prémur de hauteur $\leq 3m70$ m	
		LIAISON CLASSIQUE
Temps de mise en place	0	10 min
Aciers de liaison	0	Cage (jusqu'à 30 kgs)
Armatures de clavage	0 <i>(pour des prémurs dont le noyau est ≤ 10 cm)</i>	2 HA 10
Trappe de tirage	0	1
FINITIONS	Parfaite	Coffrage des trappes
SÉCURITÉ	Optimale	Manipulation de cage d'armature <i>(mise en place, tirage)</i>

Informations et contact : www.industries.fr | contact@xtechnologies.fr

Pourquoi choisir **X FLEX**





Posez et assemblez
vos prémurs en
UNE SEULE FOIS




**AUCUNE
MANIPULATION**
de cage d'armature


**AUCUNE
TRAPPE
d'éclissage**

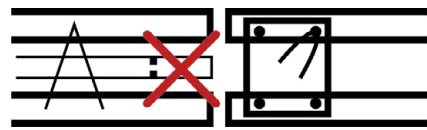

Pas de ferrailage complémentaire
AUCUNE ARMATURE DE CLAVAGE





**AUCUNE
LIMITE DE
HAUTEUR**




**X FLEX
EST INTÉGRÉ
AU PRÉMUR**


**AUCUN
ORDRE
DE POSE**



**MISE EN PLACE
FACILITÉE**
par la flexibilité
des lamelles

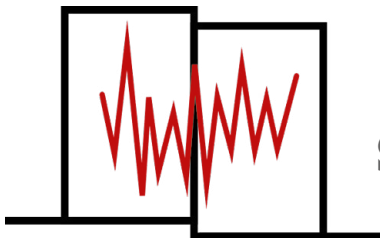

**ZONES
SISMIQUES**

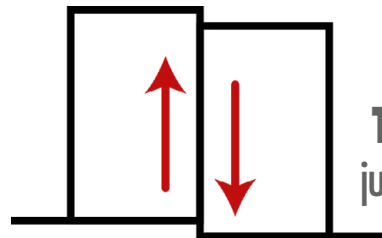

**EFFORT
TRANCHANT**
jusqu'à 208 kN/ml



58 chemin des Foges, 38300 Maubec
04 74 28 00 65
contact@xtechnologies.fr
www.xindustries.fr

